

別添 1：標識類の標準規格

1. 各標識の図柄は特に指示されたものを除き黒色で表示され、指定された地色とすること。各標識図形の最外側の円直径が70cmであることが望ましい。
2. No.2は黄色地でもよいが、ベージュ色地であることが望ましい。
3. 図形の外側に余白がある場合、余白部分は白地であることが望ましい。
4. 視認性の良い位置にしっかりと設置、固定されていること。

タイムコントロールの標識類

No.1



地色：黄または赤

No.2



地色：ベージュ(黄でも可)

No.3



地色：赤

No.4



地色：黄または赤

No.5



地色：黄または赤

STOP



地色：赤

その他の標識類（設置する場合）

給油エリア



開始
地色：青



終了
地色：青

タイヤチェックエリア




マーキング場所
地色：青、マーカー部：赤



チェック場所
地色：青、ルーベ部：赤
レンズ部：白

ラジオ(無線)ポイント



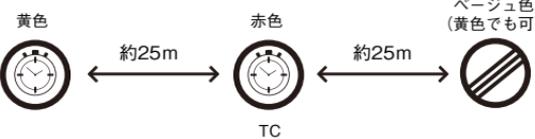
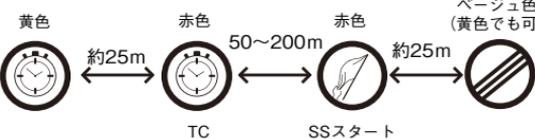
地色：黄または青

緊急車両待機地点



地色：黄または青
十字内：白

別添 2：標識類設置の標準規格

進行方向	コントロールの種類	コントロールエリア
➡	タイムコントロール	<p>予告標識 (コントロールエリア開始) 本標識 (タイムカード記入または計時位置) 終了標識 (黄色でも可) (コントロールエリア終了)</p> <p>黄色 赤色 ベージュ色 (黄色でも可)</p>  <p>サービスパーク出入りに設置するタイムコントロールにおける各標識間の距離は5mでよい。</p>
➡	タイムコントロールにSSスタートが続く場合	 <p>50~200m</p> <p>SSスタート</p>
➡	SSフィニッシュ	 <p>100m ~300m</p> <p>フィニッシュライン (停車禁止) ストップポイント (時刻記入)</p>
➡	パッセージコントロール	 <p>TC</p>