

セットカラー -ヒンジ/ワンタッチ-

-ヒンジタイプ/スタンダードタイプ/取付穴タイプ-

納期短縮


●特長：ヒンジ部を有する構造により、従来のセットカラーと比べて作業性の悪い場所などでの取付・取外しが容易になります。
六角穴付ボルトのネジ部にワッシャを組み込む事によりセットカラーをシャフトより取外す際の六角穴付ボルト脱落が軽減されます。

●CADデータフォルダ名：03_Set_Collars

■ヒンジタイプ


RoHS

Type	本体		ヒンジ部	スプリングピン		六角穴付ボルト	ワッシャ
	材質	表面処理	材質	材質	硬度	材質	材質
SCSH	S45C	四三酸化鉄皮膜	SUS304	SUS420J2	HRC42~48	SCM435	ナイロン
PSCSH	S45C	無電解ニッケルメッキ				SUS	ワッシャ
SSCSH	SUS304	—				(1コ)	

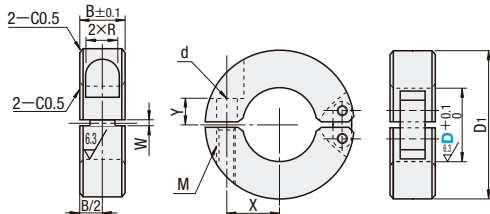

ヒンジ部
スプリングピン
材質
ステンレスばね用鋼
SSPSR (P2-221)

EX Example



SCSH


■スタンダードタイプ
取付穴タイプ

RoHS



Type	材質	表面処理	付属品
WSC	A2017	白アルマイト	六角穴付ボルト1本 (SUS)
WSCM		黒アルマイト	
WSCB			

※レバー部：材質S45C/表面処理45HRC~タフトライト®
スプリング：材質SWP-A
●取付穴加工部にはアルマイト処理を施していません。

スタンダードタイプ



取付穴タイプ



型式		D	H	P	M1×深さ	¥基準単価			
Type	d					WSC	WSCB	WSCM	
(スタンダードタイプ)	10	50	40	25	M4×8	2,600	2,650	2,800	
	12	52	42	27		2,800	2,850	3,000	
	15	55	45	30		3,000	3,050	3,200	
	16	56	46	31		3,000	3,050	3,200	
	20	60	50	35		3,300	3,350	3,550	
(取付穴タイプ)	22	62	52	37	M5×10	3,400	3,450	3,650	
	25	65	55	40		3,500	3,550	3,750	
	25.4	65.4	55.4	40.4		3,500	3,550	3,750	
	30	70	60	45		M6×12	3,800	3,850	4,050

〈WSC/WSCB/WSCM〉

①垂直使用 材料取外し方向

②水平使用

③荷重がかかる方向での使用は絶対にしないでください。

ワンタッチタイプ

セットカラー


材料ロール

ワンタッチタイプ

材料取外し方向

ワンタッチタイプ

EX Example



Order 注文例

型式

SCSH10
WSCB16

Price 価格

数量	1~29	30~39	40~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

●表示数量超えはお見積り

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.81

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●本カタログよりWSCMが在庫品になりました。

●WSCB

3 日発送

●同一サイズ3本以上は一律810円

セットカラー -キー逃がし溝付-

-止めねじタイプ/スリットタイプ-

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

●特長：b部の溝を利用してキーを逃がすことが可能です。(キー止めの溝ではありません)




●類似寸法は加工部品Cナビガイドブック：P.140

●CADデータフォルダ名：03_Set_Collars

■止めねじタイプ

RoHS

Type	材質	表面処理	付属品
SCKS	S45C	四三酸化鉄皮膜	止めねじ2本
PSCKS		無電解ニッケルメッキ	止めねじ2本 (SUS)




※D10~D25：C0.5
D30：C1

型式	D	B	D1	d1	止めねじ M×長さ	b	Z	¥基準単価
Type		選択						SCKS PSCKS
SCKS PSCKS	10	6 8 10	20	13	M4×3	3.5	7	310 410
	12	8 10	22	15	M5×4	4.5	8.5	340 440
	15	8 10 12	26	20		5.5	10.5	390 510
	20	10 12	32	27	M6×5	6.5	13.5	440 580
	25	12 15	38	31		8.5	16.5	570 750
	30	15 20	46	38	M8×6	8.5	19.0	680 900

■スリットタイプ

RoHS

Type	材質	表面処理	付属品
SCSKS	S45C	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
PSCKS		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)

※D10~D25：C0.5
D30：C1

型式		B 選択	D ₁	M (並目)	d	R	W	X	Y	Z	b	¥基準単価						
Type	D											SCSKS	PSCSKS					
SCSKS PSCSKS	10	10	30	M4	4.5	3.75	1.5	9	5	7	3.5	640	740					
		12		M5	5.5	4.5						640	740					
		15	35	M6	6.6	6						10	6	700	800			
	12	10	M4	4.5	3.75	5			8.5					4.5	640	740		
		12	M5	5.5	4.5										670	780		
		15	35	M6	6.6								6		750	870		
	15	10	34	M4	4.5			3.75		11.5	6		10.5		5.5	760	880	
		12	35	M5	5.5			4.5								760	880	
		15	40	M6	6.6			6				860				1,010		
	20	10		M5	5.5	4.5		910	1,050									
		12			4.5	950		1,200										
		15	45	M6	6.6	6		15	8			13.5		6.5		1,030	1,180	
	12	M5		5.5	4.5	1,010				1,190								
	25	15		50	M6	6.6				6	17		7		16.5	8.5	1,080	1,260
		15	55	1,330													1,550	
		30	15	55													20	10

●b部の溝はキー止めの溝ではなくキーを逃がす為の溝になります。

Order 注文例

型式

SCKS12

SCKS10

SF-PSCKS15

脱脂洗浄サービス P.77

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.81


●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.81

数量	1~29	30~39	40~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

●表示数量超えはお見積り

EX Example

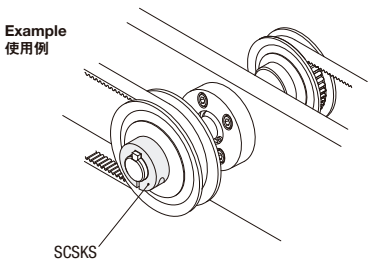

SCSKS